


UNICRET

Vegetační mříže ke stromům



Vegetační mříž kruhová D150

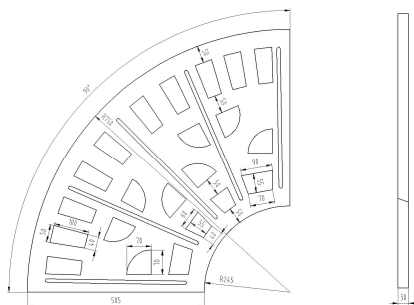

Popis výrobku

Vegetační mříže se skládají ze 4 segmentů, tvořících kruh o průměru 1200 nebo 1500 mm, nebo čtverec o straně 1200 nebo 1500 mm. Sestavením čtyř segmentů k sobě vzniká v jejich středu kruhový otvor o průměru 400 nebo 500 mm.

Dílce mohou být v základním provedení s šedým betonovým neupraveným povrchem nebo v provedení barevném buď probarvené ve hmotě (omezená škála odstínů) nebo s povrchovým nátěrem v libovolném odstínu. Nejčastější je barva černá jako imitace litiny.

Použití výrobku

Mříže ze sklovláknobetonu je možno osadit jako prvek estetický ale i jako prvek zpevňující zeminu zejména kolem dřevin, např. jako náhrada litinových mříží.

Pochůzná plocha ploch bez větších nároků na zatížení lze vyskládat ze čtvercových dílců o straně 600 nebo 750 mm.

Plocha sestavená z těchto mříží může navazovat na plochy chodníků nebo parkovišť ze zámkové dlažby. Jednotlivé dílce se osazují na rovné, udusané podklady hliněné, šterkové nebo pískové mezi betonové obrubníky, případně do kovového rámu.

Technická data výrobku

Vegetační mříž	Vnější rozměr sestavy mříží (mm)	Vnitřní rozměr sestavy mříží (mm)	Barevnost
Sestava 4 segmentů vegetační mříže			
kruhová D120	1200	400	- základní provedení (šedá)
kruhová D150	1500	500	
čtvercová A120	1200	400	- probarvená v libovolném odstínu
čtvercová A150	1500	500	
Pochůzná mříž			
čtvercová A60	600	-	DTTO
čtvercová A75	750	-	

VLASTNOSTI UNICRETU

Objemová hmotnost (kg.m ⁻³)	2050
Pevnost v tahu za ohybu (MPa)	11
Modul pružnosti (GPa)	15
Mez úměrnosti (MPa)	8
Pevnost v rázu (kJ.m ⁻²)	8
Nasákavost (% hmotnostní)	10
Délkové vlhkostní změny (mm/m)	1,5
Mrazuvzdornost po 150 cyklech (%)	100
Třída reakce na oheň	A1

Materiál splňuje kritéria podnikové normy PN – VUSTAH 0208:2003.