

## NABÍDKA SLUŽEB A PRODUKTŮ

Specializovaná výroba

## VÝROBA KOMPOZITNÍCH PRVKŮ

### UNICRET - balkónová výplň (certifikát ZÚS ČÍSLO 060-023980)

Deskové výplně ze sklovláknobetonu jsou pro zvýšení odolnosti proti rázu vyztuženy kombinací skleněných vláken a skleněné sítě umístěné do namáhané oblasti.

### BALKÓNOVÁ VÝPLŇ - vlastnosti

Vlastnosti	
Základní rozměr výška x délka	790 x 1000 až 1600 mm
Tloušťka balkónové výplně	16 mm
Povrch lícové strany dílce	hladký od formy
Povrch rubové strany dílce	ručně zahlazeny
Základní barevné provedení	šedé / bílé

Dílec lze opatřit nátěrem dle domluvy. Rozměry jsou pouze informativní. Délky dle požadavku zákazníka v rozmezí uvedeném viz. výše.



### UNICRET MIX TEX - vlastnosti



Vlastnosti	UNICRET MIX TEX
Objemová hmotnost	1960-1975 kg.m <sup>-3</sup>
Délkové vlhkostní změny	1,5 mm/m
Nasákavost	10 % hmotnosti
Pevnost v tahu za ohybu	min.12,5 MPa
Pevnost v rázu IZOD	14±1,5 KJ.m <sup>-2</sup>
Mrazuvzdornost po 150 cyklech	100 %
Třída reakce na oheň	A1

#### Kontakt:

Ivo Dvořák

+420 724 596 094 @dvorak@vustah.cz

+420 513 036 103 [www.vustah.cz](http://www.vustah.cz)

Ústav je držitelem certifikátů:

ČSN EN ISO 9001

ČSN EN ISO 14001



OHSAS 18001

## NABÍDKA SLUŽEB A PRODUKTŮ


Specializovaná výroba

## VÝROBA KOMPOZITNÍCH PRVKŮ

## UNICRET - kotvení balkónové výplně (certifikát ZÚS ČÍSLO 060-023980)

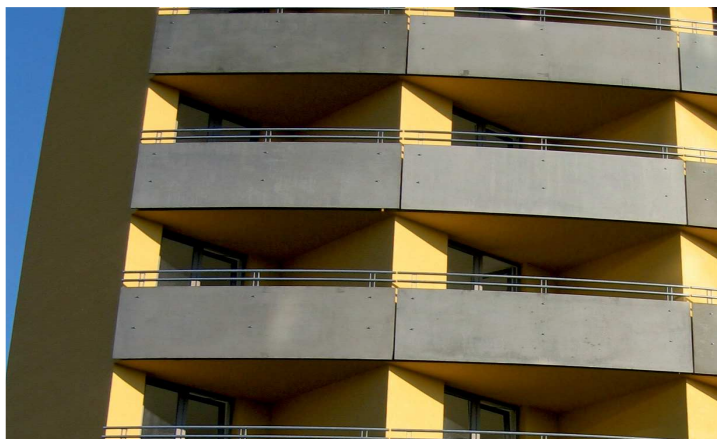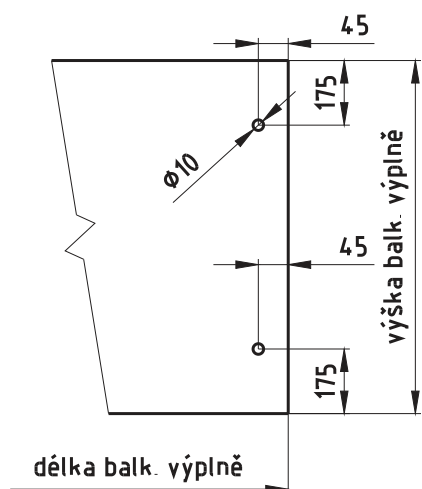

Obr.01: rozmístění otvorů na balkónové výplni

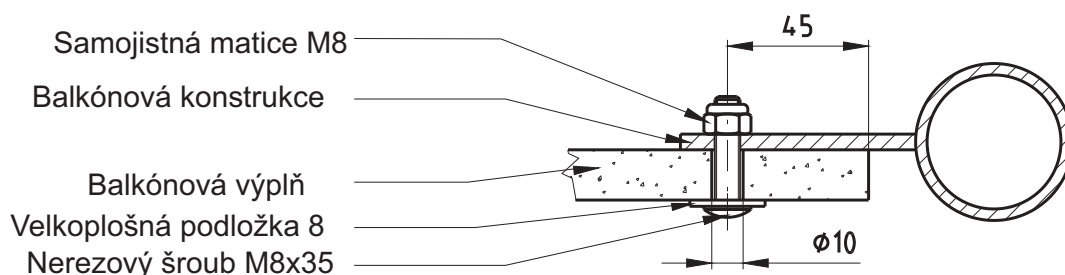

Obr.02: příklad kotvení balkónové výplně

Na sklovláknobetonovou výplň balkónového zábradlí UNICRET MIX TEX byl vydán certifikát ZÚS číslo 060\_023980.

### Kontakt:

Ivo Dvořák

+420 724 596 094 @ dvorak@vustah.cz

+420 513 036 103 www.vustah.cz

Ústav je držitelem certifikátů:

ČSN EN ISO 9001

ČSN EN ISO 14001

OHSAS 18001