


## NABÍDKA SLUŽEB A PRODUKTŮ

Specializovaná výroba

## VÝROBA KOMPOZITNÍCH PRVKŮ

### Komínové hlavice KH1

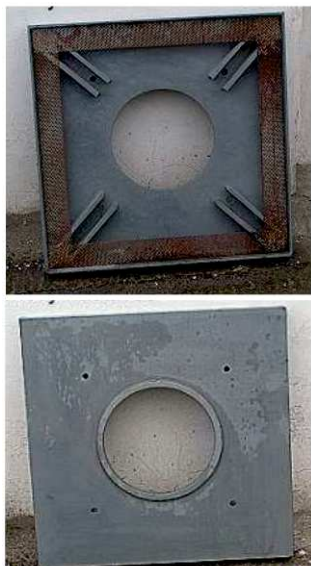

Komínové hlavice KH1 jsou tenkostěnné odlitky, vyrobené z vláknového kompozitního materiálu UNICRET (sklovláknobeton). Jejich výhodou je nehořlavost, vysoká pevnost, nízká hmotnost, rychlá montáž, vysoká životnost. Povrch sklovláknobetonové komínové hlavy může být klasický betonový nebo opatřený nátěrovou hmotou v libovolném barevném odstínu.

#### Použití výrobku

Komínové hlavice jsou určeny pro ukončení nadstřešní části zděného komínového tělesa, kde nahrazují klasickou těžkou betonovou deskou. Mohou sloužit také jako doplněk prefabrikovaného pláště nadstřešní části komína. Mají univerzální použití pro všechny komíny běžných průřezů, dobře odolávají působení větru, rozdílům teplot, dešťovým a sněhovým srážkám.


Technická data výrobku	
Rozměry l×b×h [mm]	535×535×70
Průměr středového otvoru [mm]	210
Tloušťka stěny [mm]	13
Hmotnost [g]	9
Vlastnosti	UNICRET
Objemová hmotnost	2050 kg.m <sup>-3</sup>
Pevnost v tahu za ohybu	11 MPa
Modul pružnosti	15 GPa
Mez úměrnosti	8 MPa
Pevnost v rázu	8 KJ.m <sup>-2</sup>
Nasákavost	10 % hmotnosti
Délkové vlhkostní změny	1,5 mm/m
Mrazuvzdornost po 150 cyklech	100 %
Třída reakce na oheň	A1

Materiál splňuje kriteria podnikové normy PN-VUSTAH 0208:2003

### Kontakt:

Ivo Dvořák

+420 724 596 094 @ dvorak@vustah.cz

+420 513 036 103  www.vustah.cz

Ústav je držitelem certifikátů:

ČSN EN ISO 9001

ČSN EN ISO 14001

OHSAS 18001